


Piastra caldo/freddo GN-3/1 con superficie in ceramica sinterizzata con gruppo di

HUPFER
we make work flow

Dati tecnici

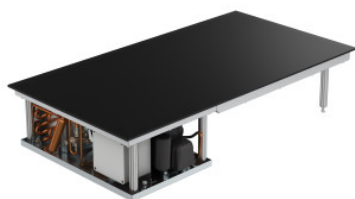

Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.

Range delle temperature:	regolatore digitale, regolazione precisa al grado
Carico utile:	27 kg
Potenza:	2070 W
Potenza frigorifera:	340 Watt
Tensione di attacco:	AC 220-230 V
Corrente nominale:	9.00 A
Classe di protezione:	Klasse 1
Frequenza:	50-60 Hz
Peso:	38.442 kg
Larghezza:	990 mm
Profondità:	543 mm
Altezza:	201 mm

Piastra caldo/freddo per la presentazione e la distribuzione di alimenti freddi e caldi. Apparecchio per l'installazione in una copertura del bancone o in un carrello bagnomaria.

Carrello in costruzione stabile, autoportante ed igienica in pregiato acciaio inossidabile. Nel coperchio è integrata una piastra caldo/freddo con piastra di copertura che, grazie alla sua eccellente conducibilità, garantisce una distribuzione ottimale della temperatura. L'utilizzo di un sistema di comando con temperature programmabili digitalmente e della tecnologia di refrigerazione a compressore, da un lato, e di elementi riscaldanti PTC autoregolanti con una breve fase di riscaldamento e una curva lineare costante della temperatura, dall'altro, permette inoltre un rapido passaggio dal funzionamento a freddo a quello a caldo nell'intervallo da -5 °C a +140 °C.

Data della richiesta: 12.09.2025,
01:11:19

Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer